

Okrogla zaščitna rešetka USAV

01

0101 / Rešetke / Okrogla zaščitna rešetka USAV



BOSSPLAST

Okrogla zaščitna aluminijasta rešetka za odvod ali dovod zraka.

Rešetka USAV se lahko uporablja kot element za dovod zraka v prezračevalnih sistemih ali pa kot element za odvod zraka na koncu prezračevalnih sistemov za vse vrste in načine prezračevanja. Zaščitna rešetka ima na eni strani 10 x 10 mm mrežo iz pocinkane žice s premerom 1 mm.


Kazalo

Dimenzije
Tehnični podatki
Koda za naročanje
Projektantski popis

Stran 127
Stran 127
Stran 127
Stran 127

Dimenzije


Zaščitna rešetka USAV

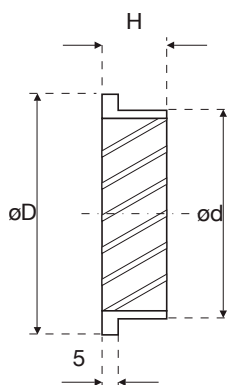

Ød (mm)	ØD (mm)	H (mm)	Teža (kg)
100	125	20	0,235
125	150	20	0,325
150	175	20	0,370
160	185	20	0,390
200	225	20	0,580
250	275	20	0,970
315	350	20	1,895
400	435	35	3,00


Tehnični podatki

Graf prikazuje skupen padec tlaka Pt (Pa) in zvočni tlak LW (dB(A)) glede na pretok zraka q (l/s, m³/h)

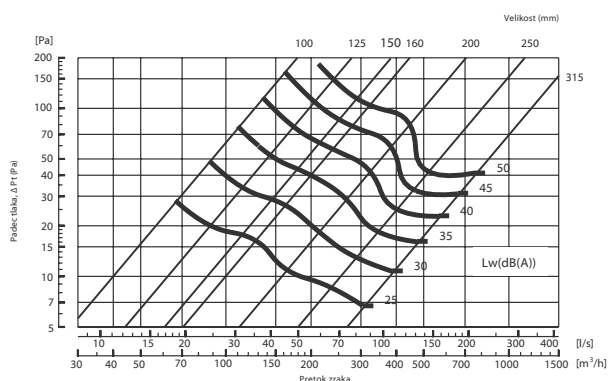

Zvočni tlak na prostem

Graf prikazuje zvočni tlak LW pri oddaljenosti x (m). LA=LW-K, glej tabelo

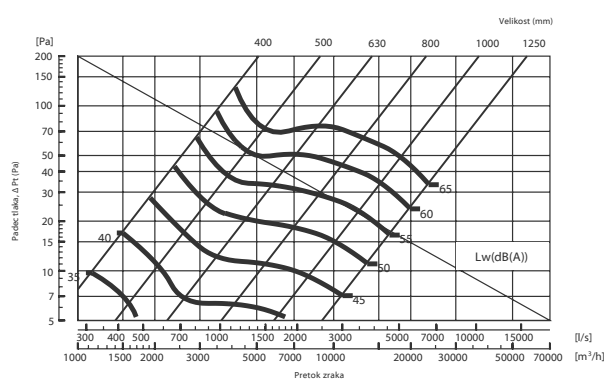

Koda za naročanje

B - USAV / **ØD**

Tip

USAV - Okrogla zaščitna rešetka

Dimenzija

Premer rešetke

Projektantski popis

Okrogla zaščitna rešetka

Okrogla zaščitna rešetka, s prečnimi lamelami iz aluminija v naravni barvi aluminija, z zaščitno mrežo iz pocinkane žice.

Dobavitelj: BOSSPLAST, tip: B-USA V / 125

Iskreno s programom
PoKaL
www.pokal.si