

Zračni ventil BEH



Izpušni ventili z nastavitvijo vlažnosti iz belega polistirena za regulacijo pretoka zraka glede na vlažnost ali onesnaženost zraka znotraj samostojnih hiš, stanovanj ali poslovnih prostorov.

V hišah bodo te dovodne odprtine priključene na omrežje za odvod.

- Modeli J: s priključnim spojem, za pritrditev neposredno na togo cev.
- Modeli P: s konektorjem s podporo za sidranje mavčne plošče, za pritrditev na mavčne plošče.

Na voljo so verzije z nastavitvijo časa (30 minut), ročno nastavitvijo, električnim upravljanjem ali z detektorjem prisotnosti. Konektor je v obliki objemke.


Kazalo

Tehnični podatki
Mere
Dodatki
Koda za naročanje
Projektantski popis

Stran 582
Stran 582
Stran 583
Stran 583
Stran 583

Tehnični podatki

Tehnične značilnosti (do 80 Pa)

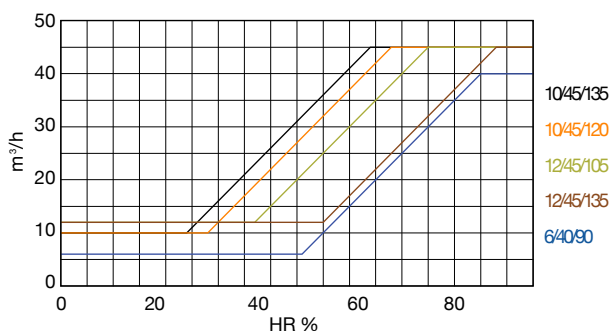

Akustične značilnosti


Model	100 Pa	130 Pa	160 Pa
BEHT 15/50-125 J/P	27	31	36
BEHT 15/75-125 J/P	35	39	41
BEHC 6/40/90-125 J/P	31	34	36
BEHC 12/45/105-125 J/P	31	35	37
BEHC 10/45/120-125 J/P	31	35	37
BEHC 10/45/135-125 J/P	31	35	37
BEHC/E 6/40/90-125 J/P	31	34	36
BEHC/E 12/45/105-125 J/P	31	35	37
BEHC/E 10/45/120-125 J/P	13	35	37
BEHC/E 10/45/135-125 J/P	31	35	37
BEHT/E 10-45/150-125 J/P	31	35	37
BEHW/DP 5/30-80 J/P	< 20	< 25	29
BEHT/DP 7,5/50-125 J/P	27	31	36
BEHT/DP 7,5/65-125 J/P	35	33	41

Lw: Nivo zvoka, izmerjen na ventilu

Mere

Ventili s konektorjem za mavčne plošče - verzija P

Tip BEHP



BEHW/DP



BEHT - BEHC/E
BEHT/E - BEHT/DP

Ventili s spojem - verzija J

Tip BEHJ 125

Tip BEHJ 80



Konektorji za mavčne plošče



h: 100 mm



Ø 80 mm




Ø 125 mm
h: 100 mm

Dodatki

Akustični dodatki



AAC
Izdelano iz melaminske pene, nameščeno za ventilom. Samo ventili Ø 125.




Drugi dodatki



Pripomoček za menjavo kota
Pripomoček za menjavo kota za ventile z vrvico, ki so nameščeni na stropu. Omogoča vodenje kablo vzdolž stene za ventila BEHC in BEHW, ki ponujata ročno upravljanje.

Koda za naročanje

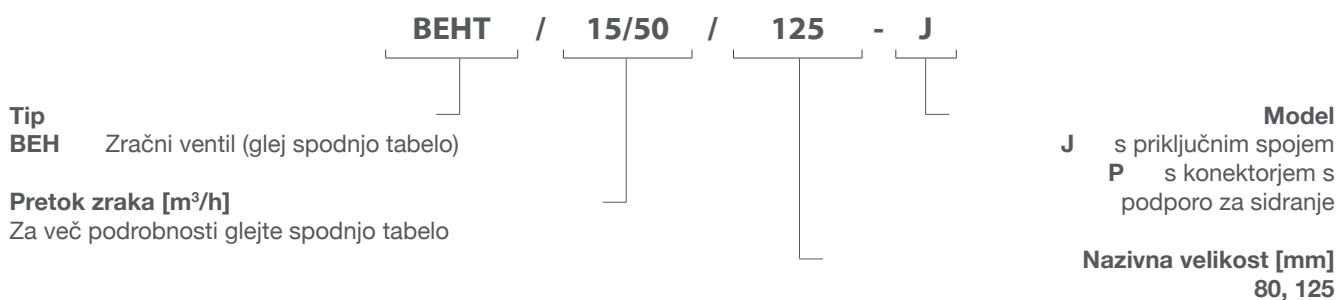

Modeli J	Modeli P	Nas-tavitev vlažnosti	Časovnik	Detek-tor prisot-nosti (bat-erija)	Električno	Vrvica	Q Min HIGRO	Q Max HIGRO	Q Do-datno	Ø Poveza-va
BEHT 15/50-125J	BEHT 15/50-125P	•					15	50		125
BEHT 15/75-125J	BEHT 15/75-125P	•					15	75		125
BEHT 15/100-125J	BEHT 15/100-125P	•					15	100		125
BEHT/E 10-45/150-125J	BEHT/E 10-45/150-125P	•			•		10	45	150	125
BEHT/DP 7,5/50-125J	BEHT/DP 7,5/50-125P			•			7,5	50		125
BEHT/DP 7,5/65-125J	BEHT/DP 7,5/65-125P			•			7,5	65		125
BEHC 6/40/90-125J	BEHC 6/40/90-125P	•	•			•	6	40	90	125
BEHC 12/45/105-125J	BEHC 12/45/105-125P	•	•			•	12	45	105	125
BEHC 10/45/120-125J	BEHC 10/45/120-125P	•	•			•	10	45	120	125
BEHC 10/45/135-125J	BEHC 10/45/135-125P	•	•			•	10	45	135	125
BEHC/E 6/40/90-125J	BEHC/E 6/40/90-125P	•	•		•		6	40	90	125
BEHC/E 12/45/105-125J	BEHC/E 12/45/105-125P	•	•		•		12	45	105	125
BEHC/E 10/45/120-125J	BEHC/E 10/45/120-125P	•	•		•		10	45	120	125
BEHC/E 10/45/135-125J	BEHC/E 10/45/135-125P	•	•		•		10	45	135	125
BEHW/DP 5/30-80J	BEHW/DP 5/30-80P			•			5	30		80

Projektantski popis

Prezračevalni ventil

Ventil za odvod zraka v odvisnosti od stopnje prostorske vlažnosti ali onesnaženosti. Narejen iz belega polistirena. nadzor pretoka zraka glede na vlažnost ali onesnaženost zra-ka. S spojnim spojem, za pritrditev neposredno na togo cev.

Dobavitelj: BOSSPLAST d.o.o., Proizvajalec: Tecnoventil Spa
Tip: BEH / 15/75 - 125 - J