

# Fleksibilne cevi Combiconnect

01

0108 / Prezračevalne cevi in fazonski kosi / Fleksibilne cevi Combiconnect



## BOSSPLAST

**Neizolirana fleksibilna cev Combiconnect s plastjo polietilena.** Combiconnect je primeren za sisteme ogrevanja in prezračevanja ter za industrijske namene, kot je odvod plinov pri varjenju. Ker je notranjost izdelana iz aluminija, je temperaturno območje do 140° C, zunanja plast pa doda cevi mehansko trdnost. Fleksibilne cevi Combiconnect so izdelane iz aluminijastega/poliesterskega notranjega vložka z vgrajeno žično jekleno žico in prekrite z mehansko odporno plastjo CPE (kloriranim polietilenom).

### Prednosti

- Združuje mehansko trdnost in odpornost na visoke temperature
- Dobavljeno v standardi dolžini 10 m, stisnjeno na 0,8 m
- Posamično zapakirane v škatli
- Nizki stroški prevoza in logistike
- Enostavna namestitvev na okrogle in ovalne cevi
- Za rezanje in pritrdjevanje ni potrebno posebno orodje

### Kazalo


*Tehnični podatki*  
*Koda za naročanje*  
*Projektantski popis*

*Stran 673*  
*Stran 673*  
*Stran 673*


# Tehnični podatki

Opis	Podatki
Območje premera	102/508 mm
Temperaturno območje	-30/+140 °C
Maks. hitrost pretoka zraka	30 m/s
Maks. nadtlak	3000 Pa
Standardna dolžina	10 m
Pakiranje	Posamezne škatle dolžine 0,8 m

## Padec tlaka (ravna cev)

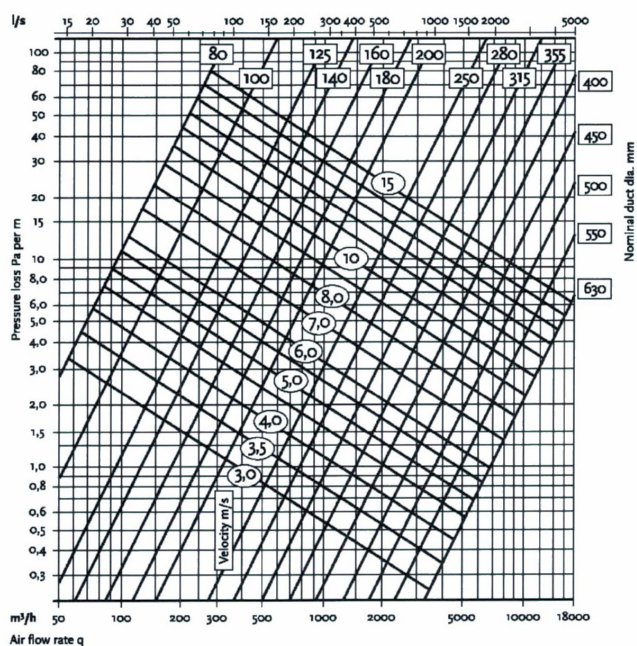

## Padec tlaka (90° koleno)

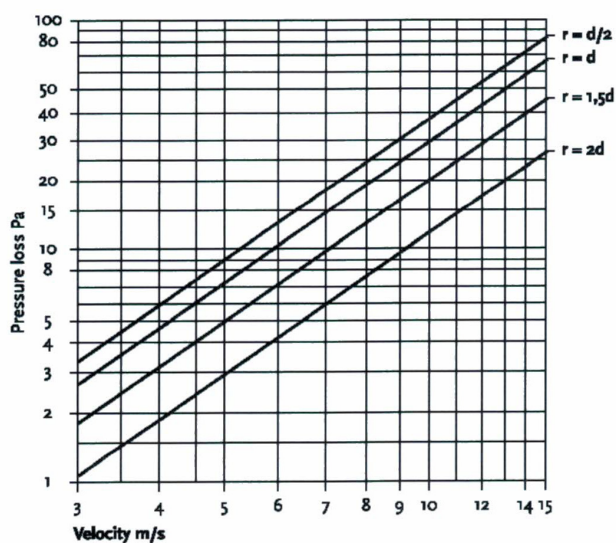

## Koda za naročanje

COMBICONNECT / 127

Tip  
COMBICONNECT - Gibljiva cev s plastjo polietilena

Dimenzija [mm]  
102-508

## Projektantski popis

### Gibljive cevi

Gibljive cevi za povezavo prezračevalnih elementov s kanalnim razvodom, izdelane iz aluminijastega, poliesterskega notranjega vložka z vgrajeno jekleno žico, in prekrte z mehansko odporno plastjo kloriranega polietilena, vključno s pritrdilnim in montažnim materialom, obešali ter spojnim in tesnilnim materialom,

Dobavitelj: Bossplast d.o.o.  
Tip: COMBICONNECT / 127