

Fleksibilna cev Aluconnect

01

0108 / Prezračevalne cevi in fazonski kosi / Fleksibilna cev Aluconnect



BOSSPLAST

Aluconnect popolnoma fleksibilna neizolirana cev, ki je bila posebej zasnovana za sisteme ogrevanja in prezračevanja. Zaradi svoje fleksibilnosti jo je izredno lahko namestiti čez okrogle ali ovalne cevi.

Lastnosti

Fleksibilne cevi Aluconnect so izdelane iz aluminijastega/poliesterskega notranjega vložka z vgrajeno jekleno žico.

Prednosti

- Dobavljeno v standardni dolžini 10 m, stisnjeno na 0,8 m; 0,6 m; ali 0,4 m
- Posamično zapakirane v škatli
- Nizki stroški prevoza in logistike
- Enostavna namestitev na okrogle in ovalne cevi
- Za rezanje in pritrjevanje ni potrebno posebno orodje
- V primeru požara ne oddaja nobenih strupenih plinov
- Izdelek je bil testiran za požarno odpornost

Kazalo

Tehnični podatki
Koda za naročanje
Projektantski popis

Stran 669


Stran 669

Stran 669


Tehnični podatki

Opis	Aluconnect Light	Aluconnect Medium	Aluconnect Heavy
Območje premera	65/610 mm	65/610 mm	52/610 mm
Temperaturno območje	-30/+140 °C	-30/+200 °C	-30/+250 °C
Maks. hitrost pretoka zraka	30 m/s	30 m/s	30 m/s
Maks. nadtlak	2500 Pa	3000 Pa	3000 Pa
Standardna dolžina	10 m	10 m	10 m
Pakiranje	Posamezne škatle 0,4 ali 0,6 m	Posamezne škatle 0,4 ali 0,6 m	Posamezne škatle 0,4 ali 0,6 m

Padec tlaka (ravna cev)

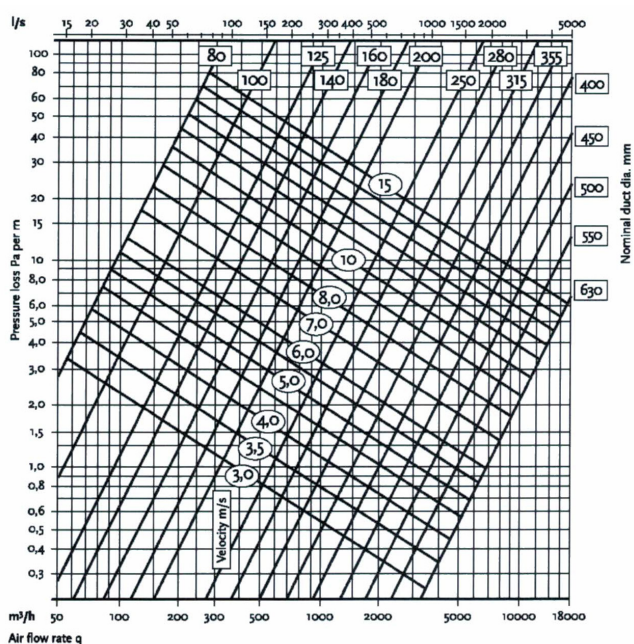

Padec tlaka (90° koleno)

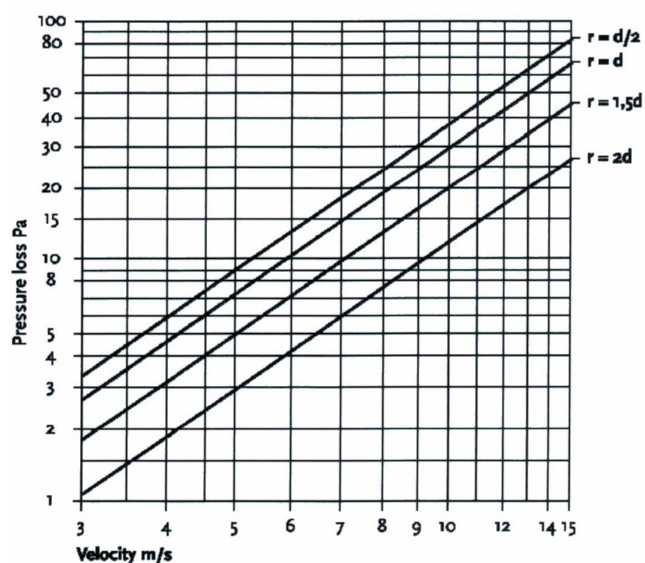

Koda za naročanje

ALUCONNECT LIGHT / 127

Tip

ALUCONNECT LIGHT - Gibljiva cev - manjša trdnost
ALUCONNECT MEDIUM - Gibljiva cev - srednja trdnost
ALUCONNECT HEAVY - Gibljiva cev - višja trdnost

Dimenzija [mm]
65 - 610

Projektantski popis

Gibljive cevi

Gibljive cevi za povezavo prezračevalnih elementov s kanalnim razvodom, izdelane iz aluminijastega, poliesterkega notranjega vložka z vgrajeno jekleno žico, vključno s pritrdilnim in montažnim materialom, obešali ter spojnim in tesnilnim materialom

Dobavitelj: Bossplast d.o.o.
 Tip: ALUCONNECT LIGHT / 127

izdelano s programom
PoKaL
 www.pokal.si