

Izolirana fleksibilna cev Sonoconnect

01



0108 / Prezračevalne cevi in fazonski kosi / Izolirana fleksibilna cev Sonoconnect

BOSSPLAST

Sonoconnect je popolnoma fleksibilna termalno in akustično izolirana cev, ki je bila posebej zasnovana za sisteme ogrevanja in prezračevanja. Sonoconnect zmanjšuje toplotne izgube, preprečuje kondenzacijo vodne pare na zunanji steni cevi, po kateri gre hladen zrak, ter zmanjšuje prenos zvoka, nastalega zaradi obratovanja ventilatorja ali kje drugje generiranega hrupa. Sonoconnect L25MP je sestavljen iz mikroporirane notranje cevi, 25mm izolacije iz steklene volne ter iz aluminij/poliester laminata, ki služi za parno zaporo. Med notranjo cevjo in izolacijo ima še folijo, ki preprečuje vstop steklenih vlaken v tok zraka.

Prednosti

- Enostavno se lahko razreže na ustrezno dolžino
- Dobavljeno v standardi dolžini 10 m, stisnjeno na 1,2m
- Nizki stroški prevoza in logistike
- Enostavna namestitev na okrogle in ovalne cevi
- Za rezanje in pritrjevanje ni potrebno posebno orodje
- V primeru požara ne oddaja nobenih strupenih plinov
- Izdelek je bil testiran za požarno odpornost

Kazalo


Tehnični podatki
Koda za naročanje
Projektantski popis

Stran 671
Stran 671
Stran 671


Tehnični podatki

Opis	Sonoconnect L25MP	Sonoconnect L25J	Sonoconnect H25J
Perforirana notranja cev	Aluconnect Light	Aluconnect Light	Aluconnect Heavy
Folija	Polietilen (tip LS25 MP)	Polietilen (tip LS2J)	Polietilen (tip HS2J)
Izolacija 16 kg/m ³	Steklena vlakna 25 mm	Steklena vlakna 25 mm	Steklena vlakna 25 mm
Zunanji material	Kovinski poliester	Jacketconnect	Jacketconnect
Območje premera	76/508 mm	65/560 mm	65/560 mm
Temperaturno območje	-30/+140 °C	-30/+140 °C	-30/+250 °C
Maks. hitrost pretoka zraka	30 m/s	30 m/s	30 m/s
Maks. nadtlak	2000 Pa	2000 Pa	2000 Pa
Standardna dolžina	10 m	10 m	10 m
Pakiranje	Posamezne škatle 1,2 m	Posamezne škatle 1,2 m	Posamezne škatle 1,2 m

Padec tlaka (ravna cev)

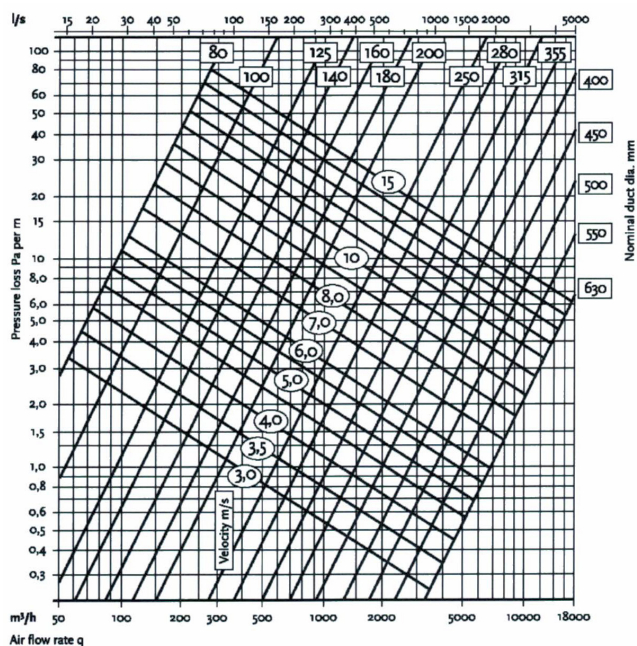

Padec tlaka (90° koleno)

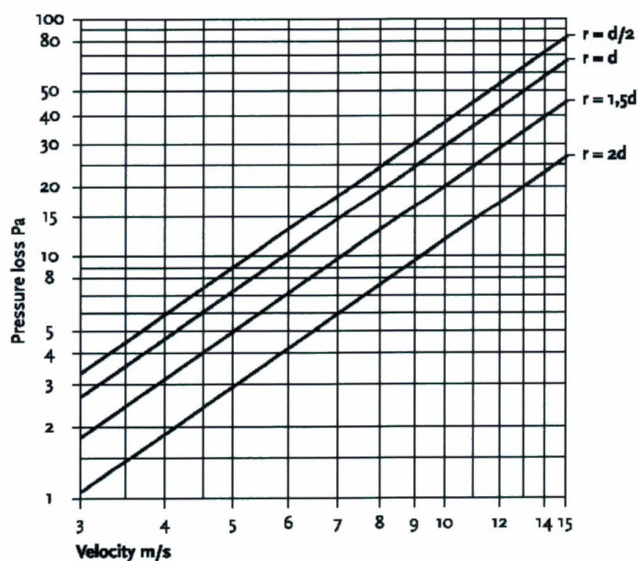

Koda za naročanje

SONOCONNECT L25MP / 127

Tip

SONOCONNECT L25MP - Gibljiva cev - manjša trdnost

SONOCONNECT L25J - Gibljiva cev - srednja trdnost

SONOCONNECT H25J - Gibljiva cev - višja trdnost

Dimenzija [mm]
65 - 560

Projektantski popis

Giblјive cevi

Termalno in akustično izolirane gibljive cevi za povezavo prezračevalnih elementov s kanalskim razvodom, izdelane iz aluminijastega, poliesterkega notranjega vložka z vgrajeno jekleno žico, 25mm izolacije iz steklene volne ter iz aluminij/poliester laminata, vključno s pritrdilnim in montažnim materialom, obešali ter spojnim in tesnilnim materialom,

Dobavitelj: Bossplast d.o.o.

Tip: SONOCONNECT L25MP / 127