

Zunanji zaščitni pokrov B-ZH

01

0101 / Rešetke / Zunanji zaščitni pokrov B-ZH



BOSSPLAST

Estetski zunanji zaščitni pokrov iz pocinkane pločevine je namenjen predvsem za namestitve in zaščito dovoda ali odvoda zraka na stanovanjskih stavbah.

Zaradi svoje velikosti povsem prekrije preboje premera do FI 200, pri čemer učinkovito zakrije tudi manjše napaki pri montaži.

Uporablja se pri namestitvi lokalnih prezračevalnih naprav, kopalniških ventilatorjev, pasivnih prezračevalnih enot in podobnih elementov.

Kazalo

Dimenzije

Primeri namestitve

Tehnični podatki

Koda za naročanje

Projektantski popis

Stran 131


Stran 131

Stran 131

Stran 131


Stran 131

Dimenzije

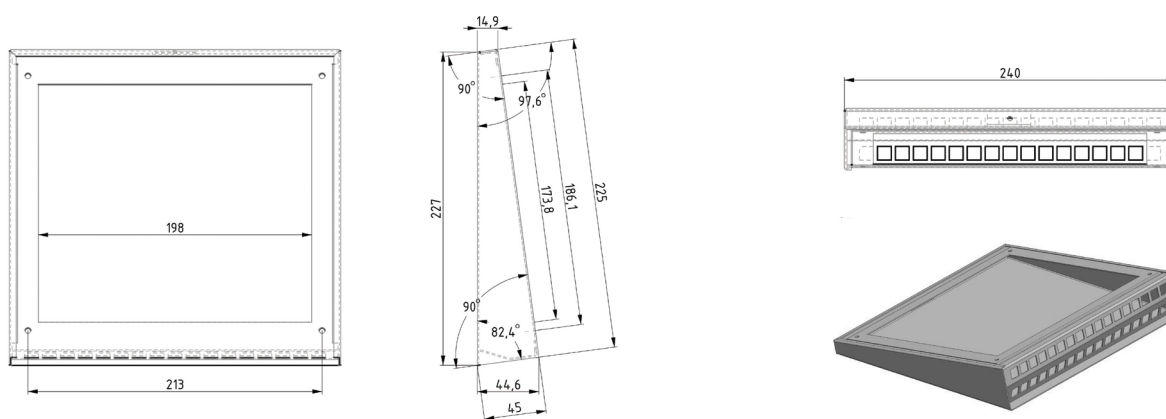

Primer namestitve


Na desni strani je prikaz namestitve skupaj z lokalnimi prezračevalnimi napravami SMART RONDO HRV. Pokrov učinkovito prekrije preboj skozi steno in vse morebitne napake pri namestitvi. V komplet so vključeni tudi vijaki za pritrditev.



Tehnični podatki

Naziv	Dimenzije	Prosti presek	Optimalen pretok zraka (m ³ /h)	Maks. pretok zraka (m ³ /h)	Teža
B-ZH / 200	240 x 227 mm	34 cm ²	30	70	0,8 kg
B-ZH / 150	180 x 180 mm	25 cm ²	20	45	0,6 kg
B-ZH / 100	120 x 120 mm	16 cm ²	10	25	0,4 kg

Koda za naročanje

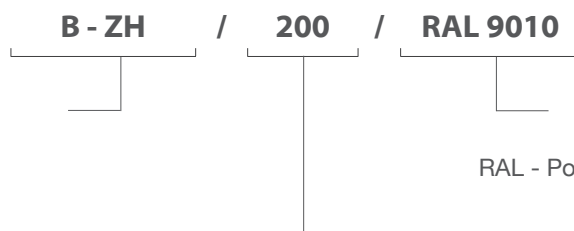

Tip

B-ZH - Zunanji zaščitni pokrov iz pocinkane pločevine

Premer cevi [mm]

100, 150, 200

Barva rešetke

Prazno - Bela barva RAL 9010
RAL - Poljuben RAL po lestvici RAL CLASSIC

Projektantski popis

Pravokotni zaščitni pokrov

Zunanji zaščitni pokrov za zaščito pred zunanjimi vplivi, iz pocinkane pločevine, barvane v RAL 9010, s perforiranim nadometnim nosilnim okvirjem.

Proizvajalec: BOSSPLAST,
tip: B-ZH / 200 / RAL 9010