

# Plastične razdelilne in umirjevalne komore

01

0109 / Elementi za prezračevanje hiš / Plastične komore



## BOSSPLAST

Prezračevalne komore so izdelane iz antistatičnega polietilena, kar omogoča lažjo montažo in zagotavlja manjšo hrupnost. Zaradi svoje oblike ima odlično pretočnost. Ohišje umirjevalnih komor je narejeno tako, da ima priključek za ventil Ø 100 ali Ø 125, te enega, dva ali tri priključke za cevi PE Flex Ø75. Na priklonih oz. spojkah komore je lahko tudi vzmetna varovalka, ki preprečuje izvlek cevi iz spojke. Ohišje razdelilnih komor ima lahko priključek Ø 125, Ø 160 ali Ø180, ter različno število priključkov za cevi PE Flex Ø75, ima tudi revizijsko odprtino za lažji dostop.

### Kazalo

*Tehnični podatki*  
*Koda za naročanje*  
*Projektantski popis*

*Stran 685*  
*Stran 688*  
*Stran 688*

Razdelilna komora




Umirjevalna komora




# Tehnični podatki

## Enojna umirjevalna komora




Tip	DN [mm]	DN1 [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	L [mm]
Ø125 / 1 x Ø75 - 230	75	125	275	85	180	230
Ø125 / 1 x Ø75 - 300	75	125	275	85	180	300
Ø110 / 1 x Ø75 - 230	75	110	275	85	180	230
Ø125 / 1 x Ø90 - 300	90	125	270	102	180	300

## Dvojna umirjevalna komora




Tip	DN [mm]	DN1 [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	L [mm]
Ø125 / 2 x Ø63 - 230	63	125	272	78	194	230
Ø125 / 2 x Ø63 - 300	63	125	272	78	194	300
Ø110 / 2 x Ø75 - 230	75	110	278	84	208	230
Ø125 / 2 x Ø75 - 230	75	125	278	84	208	230
Ø125 / 2 x Ø75 - 300	75	125	278	84	208	300
Ø125 / 2 x Ø90 - 300	90	125	273	102	227	300

## Trojna umirjevalna komora



Tip	DN [mm]	DN1 [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	L [mm]
Ø125 / 3 x Ø63 - 230	63	125	278	78	317	230
Ø125 / 3 x Ø63 - 300	63	125	278	78	317	300
Ø125 / 3 x Ø75 - 230	75	125	278	84	325	230


## Dvojna umirjevalna komora z zamikom



Tip	DN [mm]	DN1 [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	L [mm]
Ø125 / 2 x Ø75 - 230	75	125	225	140	210	220

## Razdelilna komora s 5 priključki

Razdelilna komora Ø125 / 5xØ75 z varovalko

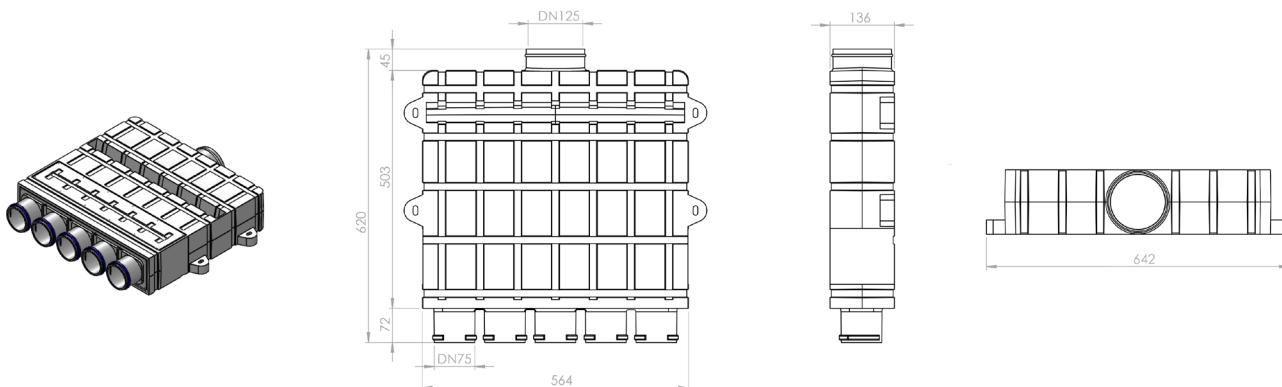


Ostale možnosti

Tip	Opis	DN x n [mm]	DN1 [mm]
Ø125 / 5xØ75	Razdelilna komora s 5 priključki	Ø75 x 5	125
Ø125 / 5xØ75 + 1xØ75 D	Razdelilna komora z dodatnim priključkom na desni strani	Ø75 x 6	125
Ø125 / 5xØ75 + 1xØ75 L	Razdelilna komora z dodatnim priključkom na levi strani	Ø75 x 6	125
Ø125 / 6xØ63	Razdelilna komora s 6 priključki	Ø63 x 6	125
Ø125 / 5xØ63 + 1xØ63 D	Razdelilna komora z dodatnim priključkom na desni strani	Ø63 x 7	125
Ø125 / 5xØ63 + 1xØ63 L	Razdelilna komora z dodatnim priključkom na levi strani	Ø63 x 7	125

## Razdelilna komora z 10 priključki

Razdelilna komora Ø160 / 10 x Ø75 z varovalko

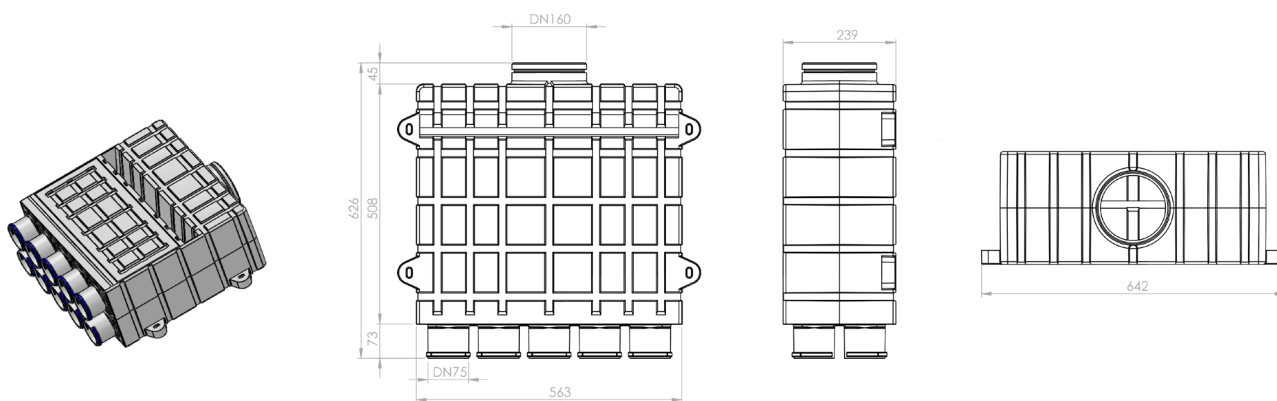


Ostale možnosti

Tip	Opis	DN x n [mm]	DN1 [mm]
Ø160 / 10xØ75	Razdelilna komora z 10 priključki	Ø75 x 10	160
Ø160 / 12xØ63	Razdelilna komora z 12 priključki	Ø63 x 12	125


## Razdelilna komora s 5 priključki

Razdelilna komora Ø180 / 15 x Ø75 z varovalko

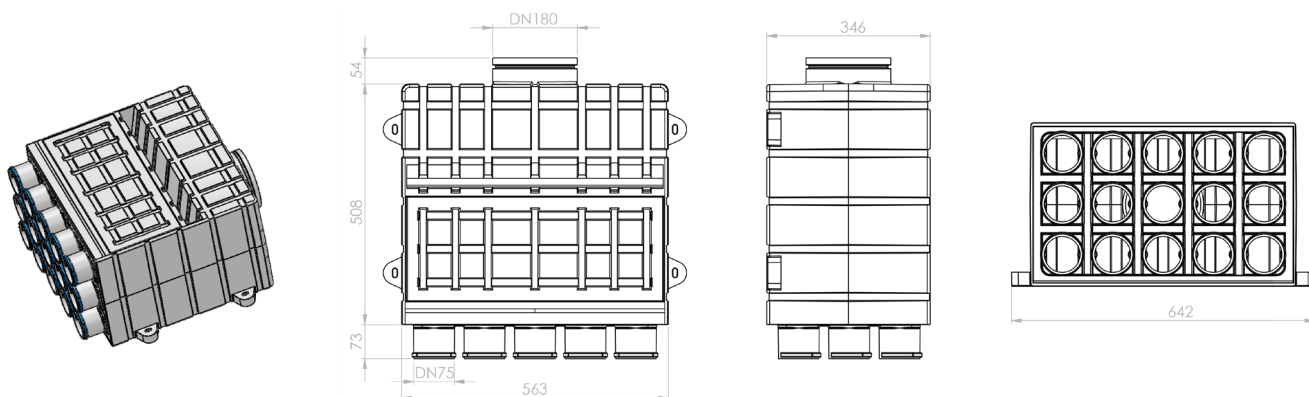


Tip	Opis	DN x n [mm]	DN1 [mm]
Ø180 / 15xØ75	Razdelilna komora s 15 priključki	Ø75 x 15	180
Ø180 / 18xØ63	Razdelilna komora z 18 priključki	Ø63 x 18	180

## Kvadratna razdelilna komora s 6 priključki




Tip	DN x n [mm]	DN1 [mm]
Ø125 / 6 x Ø75	Ø75 x 6	125
Ø125 / 6 x Ø90	Ø90 x 6	125

## Razdelilna komora v levi izvedbi

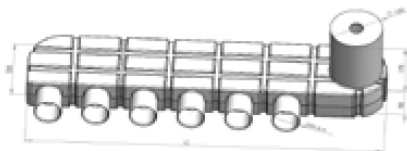

Tip	DN x n [mm]	DN1 [mm]	Dolžina [mm]
Ø160 / 6 x Ø75	Ø75 x 6	160	855
Ø160 / 8 x Ø75	Ø75 x 8	160	1095
Ø160 / 10 x Ø75	Ø75 x 10	160	1334
Ø160 / 12 x Ø75	Ø75 x 12	160	1565

## Razdelilna komora v desni izvedbi

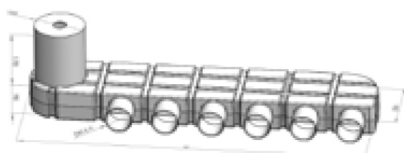

Tip	DN x n [mm]	DN1 [mm]	Dolžina [mm]
Ø160 / 6 x Ø75	Ø75 x 6	160	855
Ø160 / 8 x Ø75	Ø75 x 8	160	1095
Ø160 / 10 x Ø75	Ø75 x 10	160	1334
Ø160 / 12 x Ø75	Ø75 x 12	160	1565

# Koda za naročanje

	<b>PE-KR</b> - <b>V</b> - <b>D</b>	<b>Ø160</b> / <b>12 x Ø75</b>	<b>Št. priključkov [mm]</b>
<b>Tip</b>			
<b>PE-KR</b>	PE razdelilna komora		
<b>PE-UK</b>	PE umirjevalna komora		
<b>Varovalka</b> [brez vnosa]	Brez varovalke		<b>Premer priklopa [mm]</b> Ø110, Ø125, Ø160, Ø180
<b>V</b>	Z varovalko za lažjo namestitev		
<b>Izvedba</b> [brez vnosa]	Standardna izvedba		
<b>D</b>	Desna izvedba-samo za razdelilno komoro		
<b>L</b>	Leva izvedba-samo za razdelilno komoro		
<b>Z</b>	Zamik-samo za umirjevalno komoro		

## Projektantski popis

### Prezračevalna komora

Prezračevalna komora za povezavo ventilov/rešetk DN125 s prezračevalnimi PE Flex 2xDN75 cevmi, izdelana iz antistatičnega polietilena, skupaj s pritrdilnim materialom,

Dobavitelj: Bossplast d.o.o.  
Tip: PE-UK Ø125 / 2 x Ø75

### Prezračevalna komora

Razdelilna komora s priključki za prezračevalne cevi PE Flex, izdelana iz antistatičnega polietilena, skupaj s pritrdilnim materialom,

Dobavitelj: Bossplast d.o.o.  
Tip: PE-IKR Ø125 / 5 x Ø75

izdelano v programu  
**PoKaL**  
www.pokal.si